
FiberVix | **Emenda Mecânica de Fibra Óptica**

Especificação L925BP

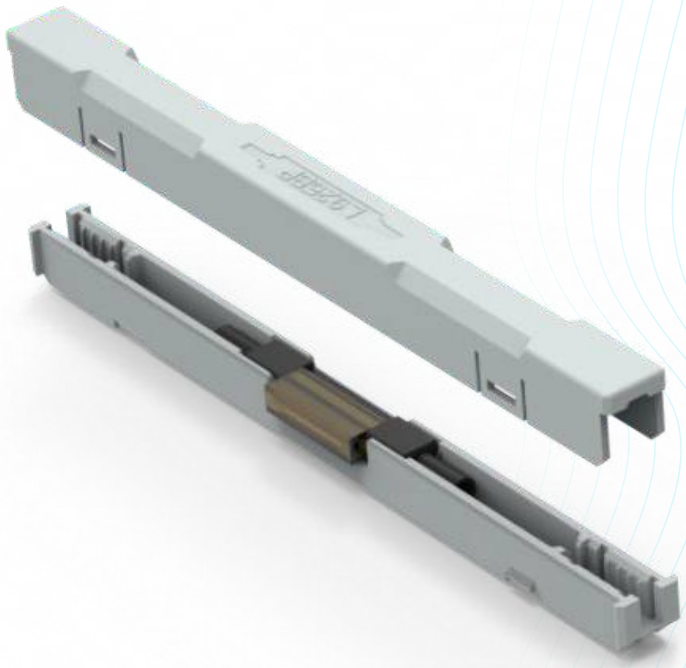

Descrição do Produto

- Ranhura metálica em V, alinhamento preciso, alta confiabilidade e excelente desempenho;
- Compatível com cabo drop 3.02.0 mm;
- Dimensões do produto: 908*7 mm;
- Fibra compatível: G657A1, G657A2, G657B3;
- Diâmetro da fibra: 125 μm;
- Diâmetro do revestimento: 250 μm;
- Temperatura de operação: -25 °C a +75 °C;
- Aplicações: FTTH, reparos rápidos em circuitos.

Desempenho

Item	Parâmetro
Perda de Inserção	Média ≤0,2 dB, Máx ≤0,5 dB
Perda de Retorno	Média ≥45 dB, Mín ≥40 dB
Remontagem	≥3 vezes
Resistência à Tração	Resistê≥30 N